


YAKIMA LITERIDER 2&3 **US**

For Your
Safety


Warranty
Registration
on-line

YAKIMA.com


3 BIKE (1X)

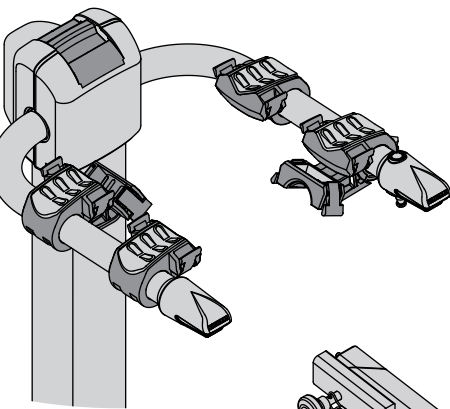

2BIKE (1X)



LONG STRAP (1X)



WHEEL STRAP (1X)




BOLT (1X)




FLAT WASHER (2X)



NUT (1X)



LARGE HEX WRENCH (1X)



WRENCH (1X)



SMALL HEX WRENCH (1X)



KEYS (2X)

2-ZIP STRIPS (6X)

3-ZIP STRIPS (9X)

PURCHASE SEPARATELY:

TubeTop: Required for bikes with step-through/
Ladies frames or bikes with slanted top tubes.
Part #8002531

**To purchase any Yakima accessory visit
Yakima.com or contact your local dealer.**




IMPORTANT WARNING

IT IS CRITICAL THAT ALL YAKIMA RACKS AND ACCESSORIES BE PROPERLY AND SECURELY ATTACHED TO YOUR VEHICLE. IMPROPER ATTACHMENT COULD RESULT IN AN AUTOMOBILE ACCIDENT, AND COULD CAUSE SERIOUS BODILY INJURY OR DEATH TO YOU OR TO OTHERS. YOU ARE RESPONSIBLE FOR SECURING THE RACKS AND ACCESSORIES TO YOUR CAR, CHECKING THE ATTACHMENTS PRIOR TO USE, AND PERIODICALLY INSPECTING THE PRODUCTS FOR ADJUSTMENT, WEAR, AND DAMAGE. THEREFORE, YOU MUST READ AND UNDERSTAND ALL OF THE INSTRUCTIONS AND CAUTIONS SUPPLIED WITH YOUR YAKIMA PRODUCT PRIOR TO INSTALLATION OR USE. IF YOU DO NOT UNDERSTAND ALL OF THE INSTRUCTIONS AND CAUTIONS, OR IF YOU HAVE NO MECHANICAL EXPERIENCE AND ARE NOT THOROUGHLY FAMILIAR WITH THE INSTALLATION PROCEDURES, YOU SHOULD HAVE THE PRODUCT INSTALLED BY A PROFESSIONAL INSTALLER.

Part #1035681 Rev.A


1 Install tongue.

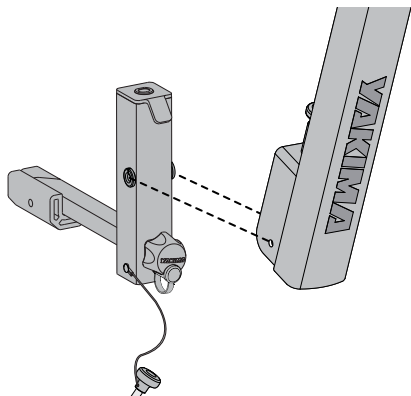

Join the tongue with the mast (with mast tilted) aligning the holes as shown. Assembly may be easier by first installing tongue in vehicle's Hitch.

2 Secure tongue.

- Install bolt and a flat washer.
- Add a second washer, attach nut.

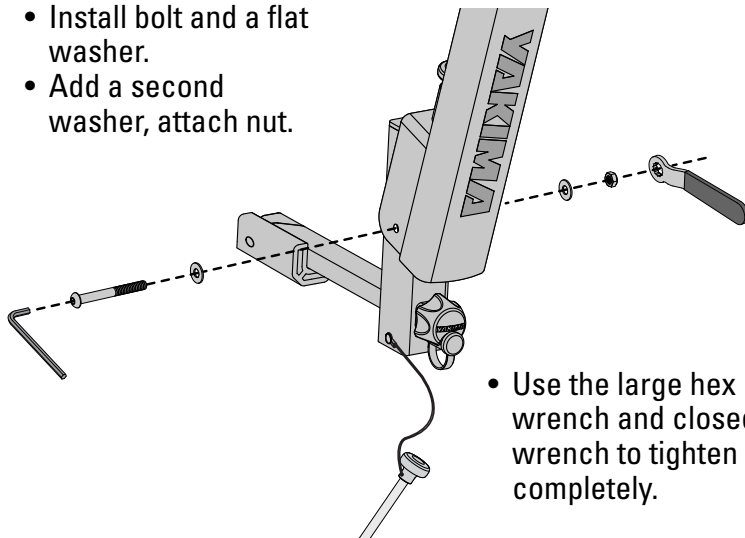


- Use the large hex wrench and closed wrench to tighten completely.

3 If your vehicle's hitch is 1 1/4": remove the 2" hitch adapter.




For 2" hitches:
proceed to next step.

Remove the screw from the adapter using the small hex wrench.

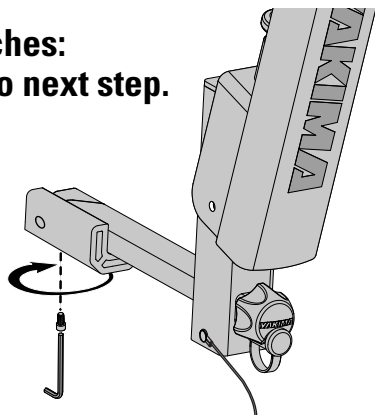


Remove the adapter from the tongue.

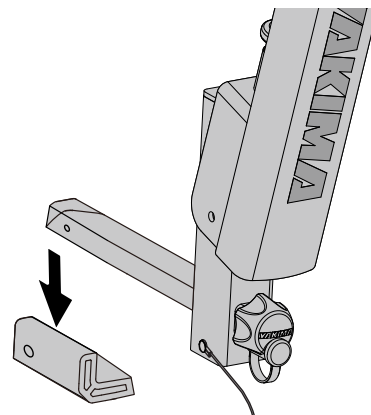

4 Insert tongue into vehicle's hitch.




IF SPARE TIRE CAUSES INTERFERENCE, DO NOT USE THIS PRODUCT!

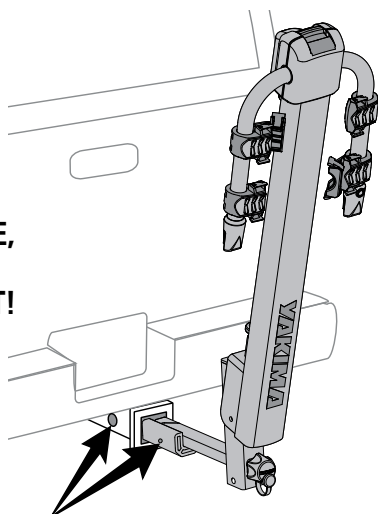

Align the holes in the receiver to the holes in the tongue.

5 Lock mast in the full upright position.


LiteRider mast must be locked in the upright position before loading bikes or moving vehicle!

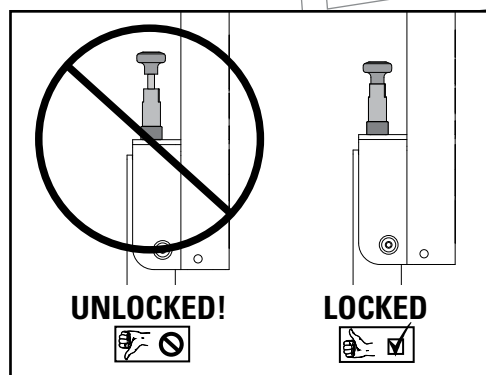

UNLOCKED!

LOCKED

6 Tighten locking knob.

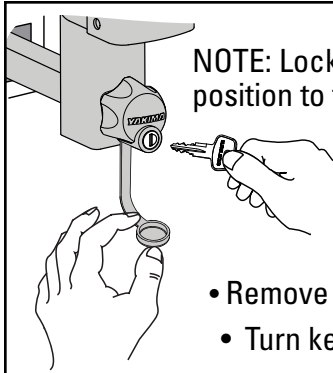


NOTE: Lock must be in unlocked position to tighten or loosen knob.

- Remove dirt guard.
- Turn key clockwise to unlock.



Safety pin is required for use.

- Insert safety pin.
- TIGHTEN knob until there is no more play between the tongue and receiver.
- Lock it.
- Replace dirt guard.

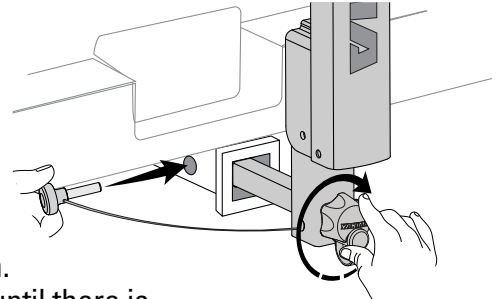


NOTE: When locked, the knob will spin freely, making it unable to be loosened.

7 Extend arms.

Pull the lever to release the arms from locked-down position.




CAUTION
Keep fingers away from ALL moving parts!

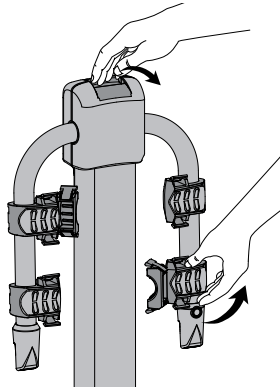


Raise arms completely.

Arms will lock into position.

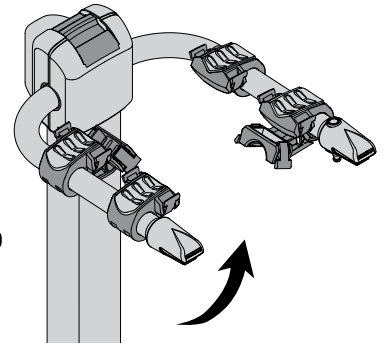

8 Load heaviest bike first.

- Always load first bike with chain away from vehicle.
- Compress stabilizers against bike frame.
- Stabilize the bike frame in the cradle. Arrange bikes for best stabilization.


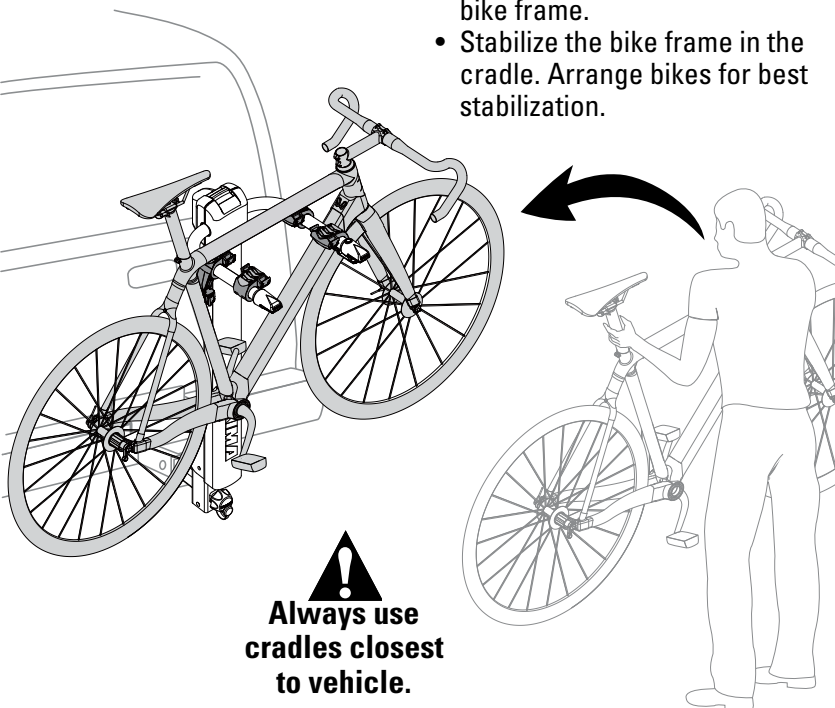


Always use cradles closest to vehicle.

A Yakima TubeTop (see cover page) may be *required* to carry your bike safely.





Failure to load bikes properly can result in property damage, personal injury, or death.

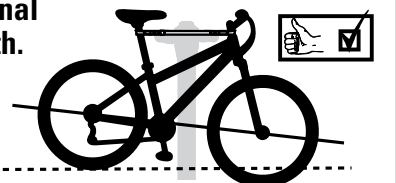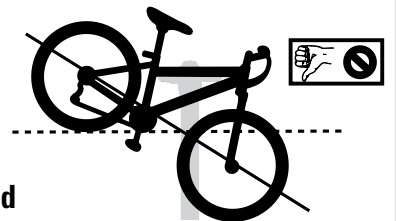

Bikes should be as level as possible to avoid ground clearance issues and possible ejections.


9 Apply Zip Strips, diagonally over frame, hook into place.

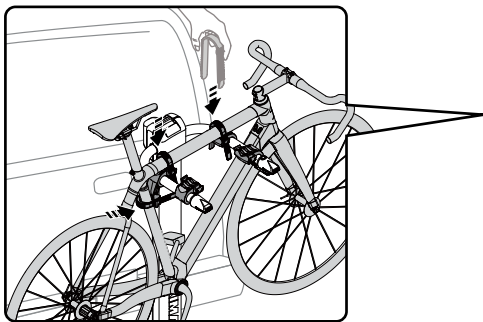

Arrange bikes for best stabilization.

Pull straps tightly over bike frame, and hook onto cradle.

Alternate bike directions to avoid interference.

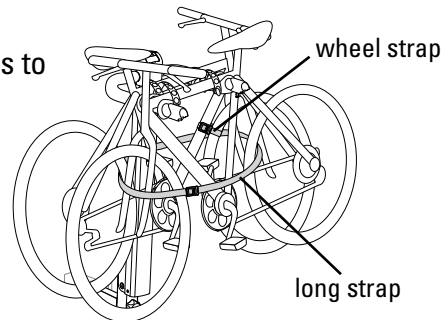

10 Load additional bikes.


- Use Wheel Strap to secure rear bike's front wheel to it's frame.
- Use Long Strap to secure bikes to LiteRider mast.
- Secure loose strap ends.

11 Fold mast down to access the rear:


- Unload the bikes.
- Push the top of the mast towards the vehicle while pulling the release knob upward simultaneously.
- Carefully fold mast down.
- When finished be sure to bring the mast to the full upright and locked position.




CAUTION: Keep fingers away from ALL moving parts!



PULL

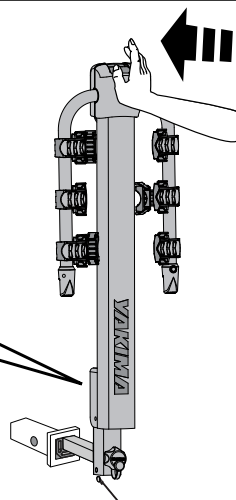


Never fold down mast with bikes loaded.

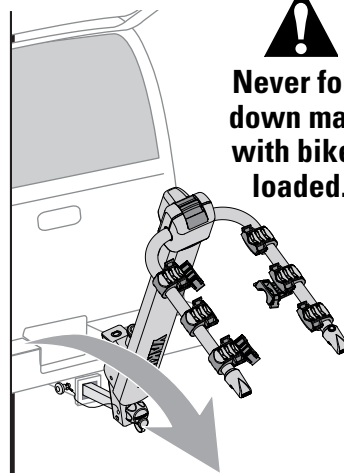


CAUTION: NEVER operate vehicle with LITERIDER in folded position! Check that release knob is in locked position by pulling on mast.

12 Fold carrier arms when not in use.

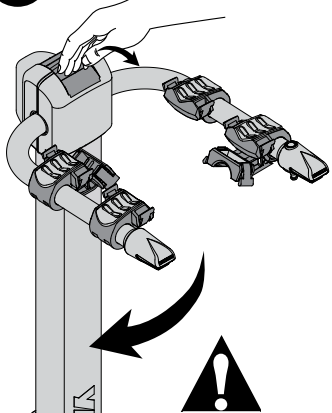



- Pull release lever forward.
- Pull up slightly on arms while pulling lever.
- Fold arms.

Be sure arms lock in down position.



13 To lock bikes to LiteRider use lock cable.

- Access lock cable from recess at rear of mast.
- Pass cable through bike frame.
- Attach lock to pin at end of the arm.
- Lock the lock.

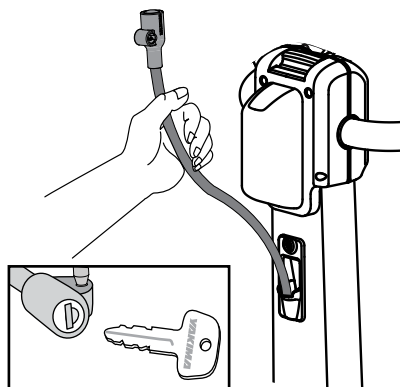

14 Perform SAFETY CHECKS

- Mast must be locked into place when operating vehicle.
- Be sure the Zip Strips are hooked securely over the bike frames.
- Replace Zip Strips if cracked or worn.
- Be sure all hardware is secured according to instructions.
- Do not let bicycle tires hang near vehicle's hot exhaust.




IF YOUR VEHICLE HAS A REAR HATCH:

On some vehicles, hatch interference is unavoidable. Use caution when opening your hatch.



LiteRider mast must be locked in place before loading bikes or moving vehicle!

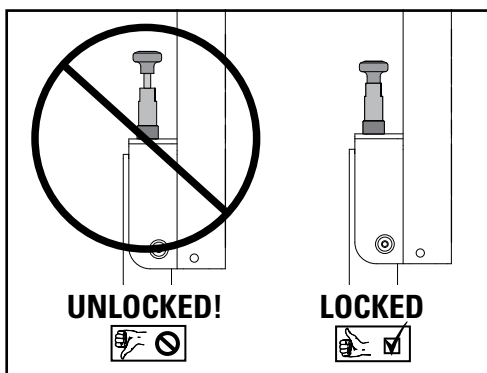

IMPORTANT LOAD LIMITS

2 Bike LiteRider - Total weight, 70 lbs./32 kg

3 Bike LiteRider- Total weight, 90 lbs./41 kg

— Use —

- Off-road driving is not recommended and could result in damage to your vehicle, hitch receiver, or your bikes.
- Do not transport bicycles with attached baby seats, panniers, wheel covers, full bike covers or motors.
- Not intended for tandem, or recumbent bikes.
- Use care when entering driveways so that bikes do not contact the ground.
- Drive slowly over speed bumps 5-10 mph (8 kph - 16 kph) max.

— Installation —

- Do not use this product with hitch extenders. Use only Yakima adapters with this product. Do not use any other brand tongue adapter.
- Do not install if spare tire causes interference.
- Do not install onto trailers, campers, or recreational vehicles.
- Remove this rack before entering an automatic car wash, and when not in use.

WARNING




Attachment hardware can loosen over time. Check before each use, and tighten if necessary. Failure to perform safety checks can result in property damage, personal injury, or death.

MAINTENANCE

Use non-water soluble lubricant on moving metal parts. Use a soft cloth with water and mild detergent to clean rubber parts.



Be sure to read all the warnings and warranty information contained in the insert accompanying these instructions!

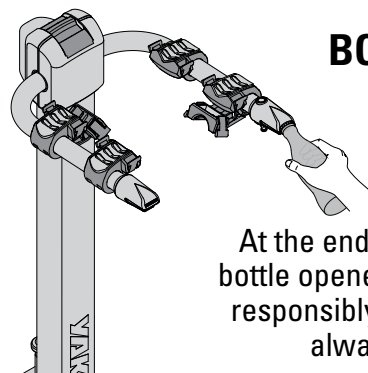

BOTTLE OPENER

At the end of each arm is a bottle opener. Be sure to drink responsibly, never litter, and always recycle.

KEEP THESE INSTRUCTIONS!

YAKIMA LITERIDER 2&3 **FR**

Pour
votre sécurité

Inscription
de garantie
en ligne

YAKIMA.com

3 VÉLOS (X 1)

2 VÉLOS (X 1)

SANGLE LONGUE (X 1)

SANGLE DE ROUE (X 1)

BOULON (X 1)

RONDELLE PLATE (X 2)

ÉCROU (X 1)

GRANDE CLÉ
HEXAGONALE (X 1)

CLÉ DOUBLE (X 1)

PETITE CLÉ
HEXAGONALE (X 1)

CLÉ (X 2)

LANGUETTES ZIP STRIP
2 VÉLOS (X 6)

LANGUETTES ZIP STRIP
3 VÉLOS (X 9)

ACHETER À PART :


TubeTop: Nécessaire pour les vélos pour dames ou dont le tube horizontal est fortement incliné vers le bas ou présente un angle. Article no 8002531.

Pour acheter tout accessoire Yakima, consulter le site Yakima.com ou contacter le revendeur le plus proche.

AVERTISSEMENT IMPORTANT

IL EST ESSENTIEL QUE TOUS LES SUPPORTS ET ACCESSOIRES YAKIMA SOIENT FIXÉS ET ATTACHÉS SOLIDEMENT À VOTRE VÉHICULE. UNE ATTACHE INADÉQUATE PEUT CAUSER UN ACCIDENT DU VÉHICULE ET DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES POUR VOUS OU POUR LES AUTRES. IL VOUS INCOMBE DE FIXER LES SUPPORTS ET ACCESSOIRES À VOTRE VÉHICULE, DE VÉRIFIER LES ATTACHES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF, DE VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT QUE LE PRODUIT EST AJUSTÉ, ET QU'IL N'EST PAS USÉ OU ENDOMMAGÉ. IL VOUS FAUT DONC LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES DIRECTIVES ET MISES EN GARDE FOURNIES AVEC VOTRE PRODUIT YAKIMA AVANT DE L'INSTALLER OU DE L'UTILISER. SI TOUTES LES INSTRUCTIONS ET MISES EN GARDE NE SONT PAS COMPRIS, OU SI L'ON N'A AUCUNE EXPÉRIENCE EN MÉCANIQUE ET QUE L'ON N'EST PAS TRÈS FAMILIER AVEC LES PROCÉDURES D'INSTALLATION, FAIRE INSTALLER LE PRODUIT PAR UN INSTALLATEUR PROFESSIONNEL COMME UN GARAGISTE QUALIFIÉ OU RÉPARATEUR DE CARROSSERIE.


1 Poser le coude.

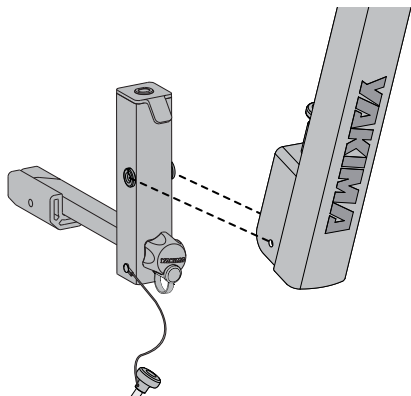

Réunir le coude et la potence en alignant les trous et en inclinant la potence, tel qu'illustré. Le montage se fera plus facilement si l'on insère d'abord le coude dans l'attelage du véhicule.

2 Fixer le coude.

- Enfiler le boulon muni d'une rondelle plate.
- Ajouter une deuxième rondelle, puis l'écrou.

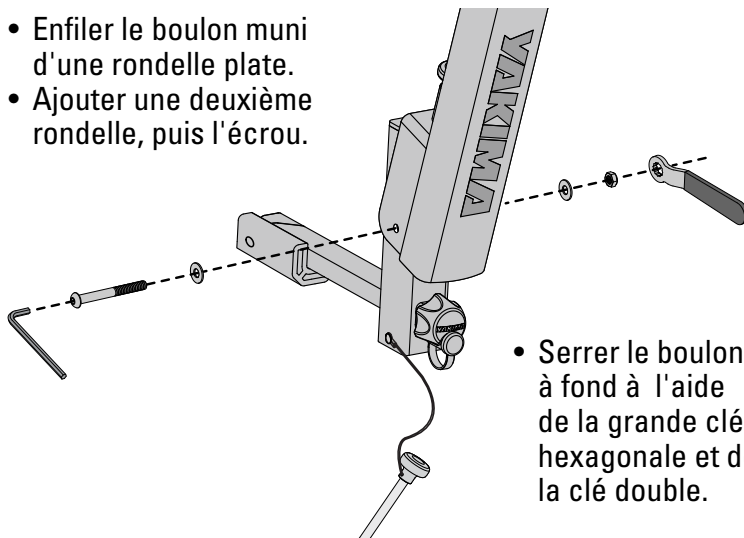


- Serrer le boulon à fond à l'aide de la grande clé hexagonale et de la clé double.

3 Si le véhicule a un attelage de 1¼ po, enlever l'adaptateur pour attelage de 2 po.




Si le véhicule a un attelage de 2 po, passer à l'opération suivante.

À l'aide la petite clé hexagonale, enlever la vis de l'adaptateur.

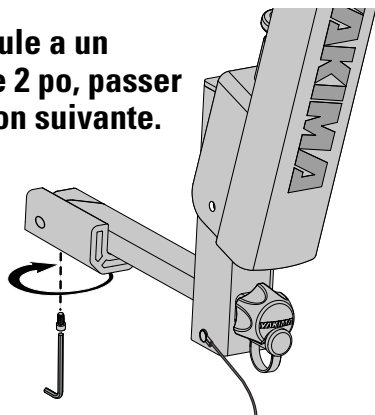


Enlever l'adaptateur.

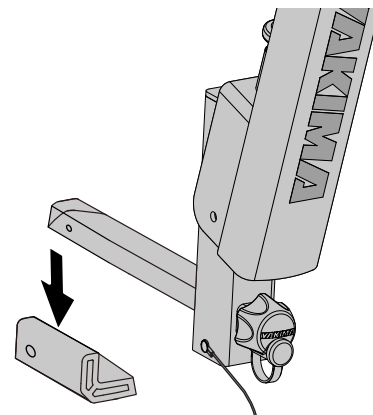

4 Insérer le coude dans l'attelage du véhicule.




SI LA ROUE DE SECOURS GÊNE L'INSTALLATION, NE PAS EMPLOYER CE PRODUIT.

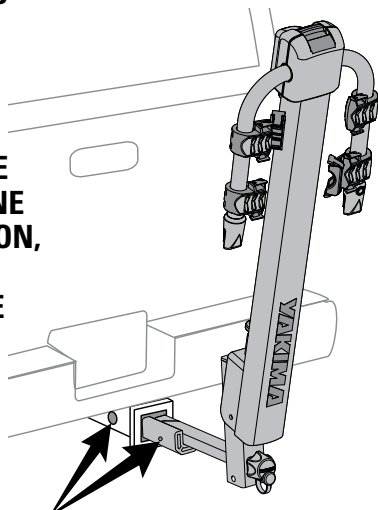


Aligner les trous de l'attelage et du coude.

5 La potence du porte-vélo LiteRider doit être verrouillée en position verticale avant de charger les vélos ou de déplacer le véhicule !

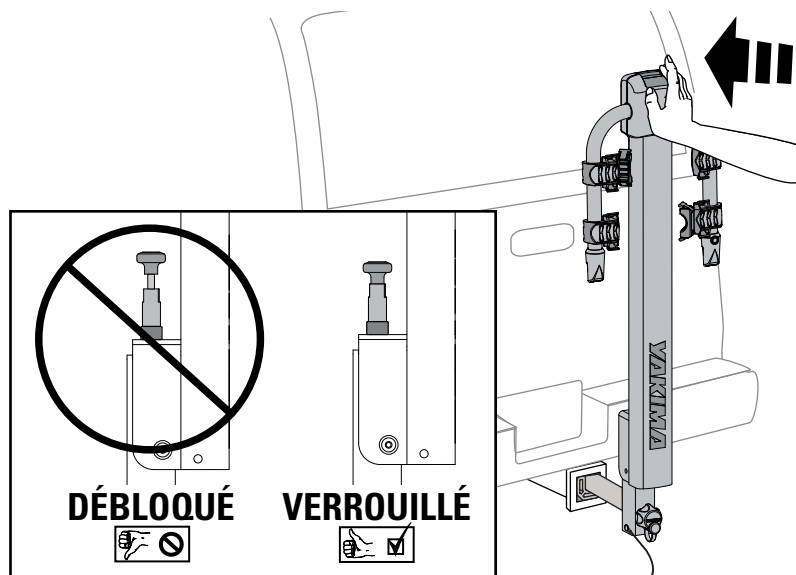

6 Serrer le bouton verrouillable.

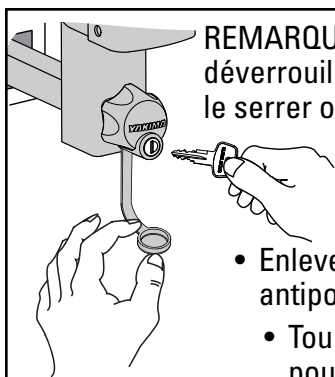


REMARQUE : le bouton doit être déverrouillé pour que l'on puisse le serrer ou le desserrer.

- Enlever le capuchon antipoussière.
- Tourner la clé à droite pour déverrouiller.



L'axe d'attelage doit obligatoirement être installé.

- Enfiler l'axe d'attelage.
- **SERRER** le bouton jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu entre le coude et l'attelage.
- Verrouiller le bouton.
- Remettre le capuchon antipoussière en place.

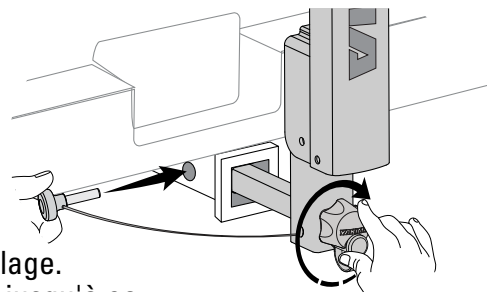


REMARQUE : une fois verrouillé, le bouton tourne à vide, et ne peut donc pas être desserré.

7 Relever les bras.

Tirer sur le levier pour déverrouiller les bras de leur position basse.




ATTENTION
Éloigner les doigts de
TOUTES les pièces mobiles.

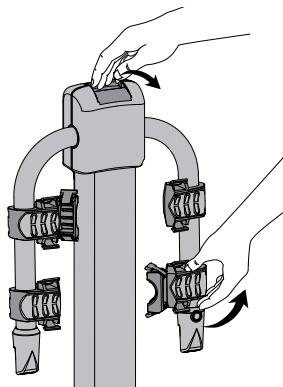


Relever les bras complètement.

Les bras se verrouillent en position.

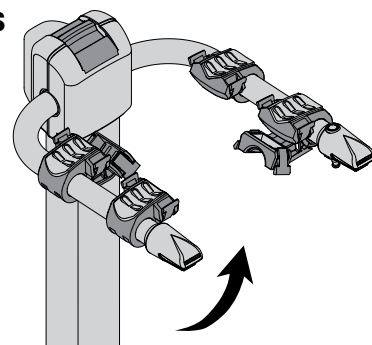

8 CHARGER LE VÉLO LE PLUS LOURD EN PREMIER.

- Toujours charger le premier vélo de manière que la chaîne soit à l'opposé du véhicule.
- Appuyer les stabilisateurs contre le cadre du vélo.
- Stabiliser le cadre dans le berceau. Disposer les vélos pour qu'ils soient les plus stables possible.

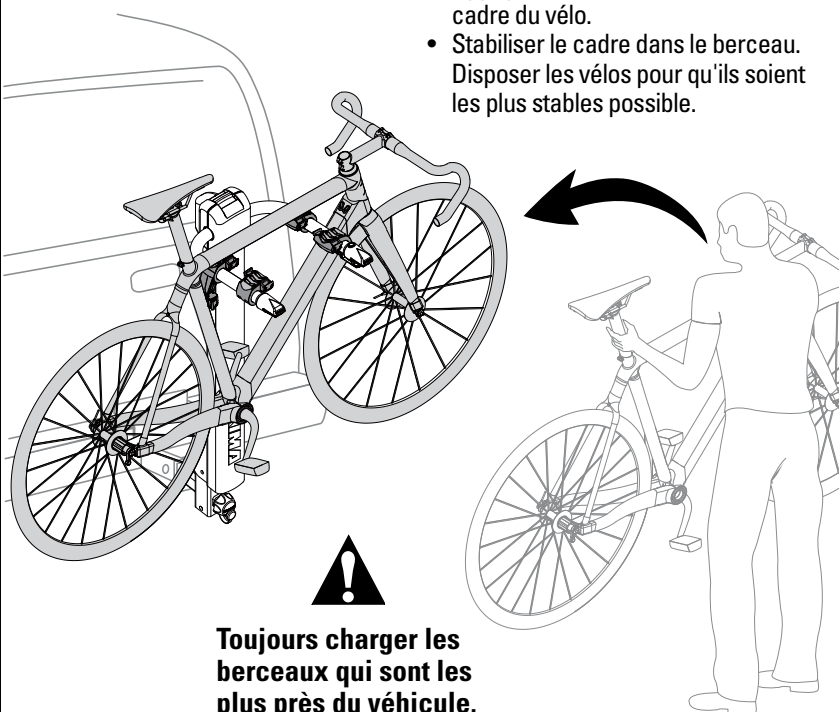


Toujours charger les berceaux qui sont les plus près du véhicule.

Il faudra peut-être employer un tube TubeTop Yakima (voir la page couverture) pour transporter le vélo de manière sécuritaire.





Si les vélos ne sont pas chargés correctement, on risque de provoquer des dommages, des blessures ou même la mort.

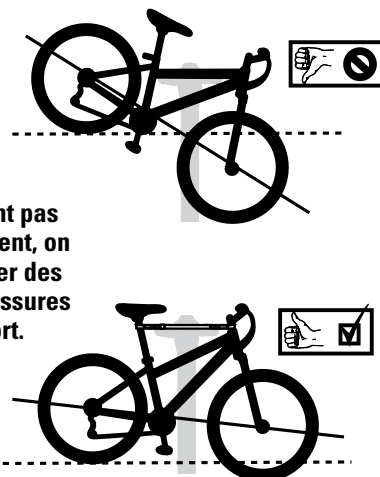

Les vélos doivent être le plus près possible de l'horizontale pour éviter qu'ils ne touchent par terre et ne risquent de tomber.


9 Serrer les sangles Zip Strip en diagonale sur les tubes et les accrocher.

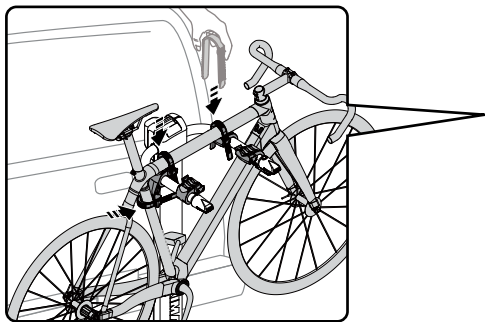

Disposer le cadre du vélo dans les berceaux de manière à obtenir la meilleure stabilité.

Tirer les sangles pour bien les serrer sur le cadre, en diagonale, avec le crochet en place.

Charger les vélos en alternant les guidons.

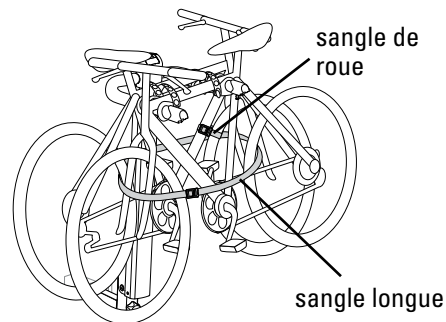

10 Charger les autres vélos.


- Utiliser la sangle de roue pour attacher la roue avant du premier vélo à son cadre.
- Utiliser la sangle longue pour attacher les vélos à la potence du porte-vélo.
- Attacher l'excédent des sangles.

11 Rabattre la potence pour avoir accès à l'arrière du véhicule.



- Décharger les vélos.
- La potence du porte-vélo LiteRider doit être verrouillée en position verticale avant de charger les vélos ou de déplacer le véhicule !
- Rabattre la potence.
- Après, ne pas oublier de redresser et de verrouiller la potence.



ATTENTION : ÉLOIGNER LES DOIGTS DE TOUTES LES PIÈCES MOBILES !



TIRER

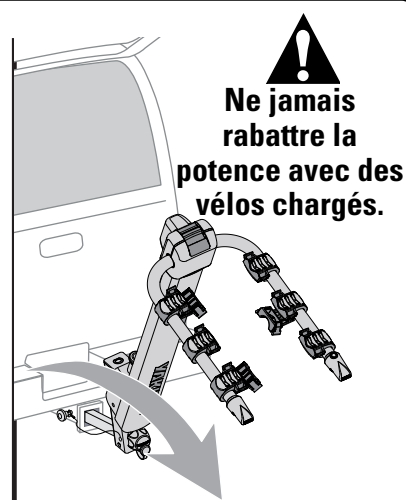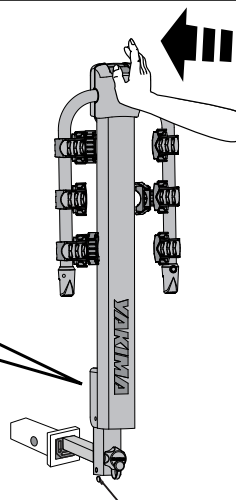


Ne jamais rabattre la potence avec des vélos chargés.




ATTENTION : ne JAMAIS conduire le véhicule avec le porte-vélo rabattu ! Vérifier que le bouton de déclenchement est bien engagé en tirant sur la potence.

12 RABATTRE LES BRAS QUAND LE PORTE-VÉLO NE SERT PAS.

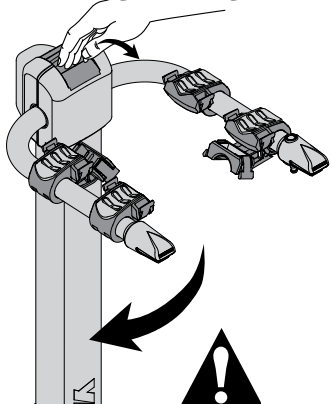



- Tirer sur le levier.
- Relever légèrement les bras tout en continuant de tirer sur le levier.
- Rabattre les bras

Vérifier que les bras sont verrouillés en position basse.



13 Utiliser le câble pour verrouiller les vélos au porte-vélo.

- Sortir le câble de son logement dans la partie avant de la potence.
- Passer le câble dans le cadre du (des) vélo(s).
- Fixer le câble à l'ergot au bout du bras.
- Verrouiller la serrure.

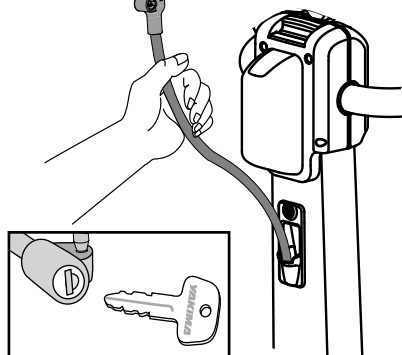

14 Effectuer les vérifications de sécurité.


- La potence doit être verrouillée en place quand on conduit le véhicule.
- Vérifier que les languettes ZipStrip sont bien accrochées sur le cadre des vélos.
- Remplacer les languettes ZipStrip qui seraient usées ou fendues.
- S'assurer que le montage est solide et conforme aux instructions.
- Éloigner les pneus des vélos de l'échappement du véhicule.



**SI LE VÉHICULE EST
MUNI D'UN HAYON :**
AVEC CERTAINS VÉHICULES, IL EST
INÉVITABLE QUE LE PORTE-VÉLO
GÊNE L'OUVERTURE DU HAYON;
OUVRIR LE HAYON AVEC PRUDENCE.



**La potence du porte-vélo doit être
verrouillée en place avant de charger les
vélos et quand on conduit le véhicule !**

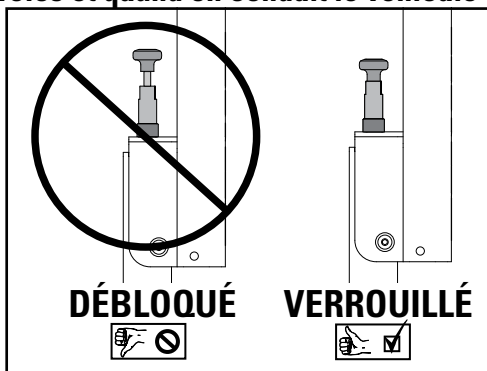

LIMITES DE CHARGEMENT IMPORTANTES

LiteRider pour 2 vélos : poids total 32 kg (70 lb)

LiteRider pour 3 vélos : poids total 41 kg (90 lb)

— Utilisation —

- La conduite hors route n'est pas recommandée : cela pourrait endommager le véhicule, l'attelage ou les vélos.
- Ne pas transporter de bicyclettes munies d'un siège de bébé, de sacoches, de housses de roues, d'une housse de vélo complète ou d'un moteur.
- Ce produit n'est pas destiné au transport de tandems ou de vélos surbaissés ("recumbent").
- Faire attention en franchissant une entrée de manière que les vélos ne frottent pas contre le sol.
- Ne pas franchir les ralentisseurs à plus de 8 ou 16 km/h (5 à 10 mi/h).

— Installation —

- Ne pas utiliser ce produit avec des rallonges d'attelage. Utiliser seulement les adaptateurs Yakima avec ce produit. N'utiliser aucune autre marque d'adaptateur de languette.
- Ne pas installer ce produit si la roue de secours gêne.
- Ne pas installer ce produit sur une remorque, une autocaravane ou un véhicule de camping.
- Enlever le porte-vélo quand il ne sert pas et avant de passer dans un lave-auto automatique.

AVERTISSEMENT




Les dispositifs de fixation peuvent se desserrer à la longue. Les inspecter et les resserrer au besoin, et avant chaque utilisation. Si l'on n'effectue pas les vérifications de sécurité, on risque de provoquer des dommages, des blessures ou même la mort.

ENTRETIEN

Lubrifier les pièces métalliques mobiles avec un lubrifiant non soluble à l'eau. Nettoyer les pièces en caoutchouc avec un chiffon, de l'eau et un savon doux.



**S'assurer de lire les
avertissements et les
renseignements sur la
garantie figurant sur le
feuillet qui accompagne
ces instructions !**

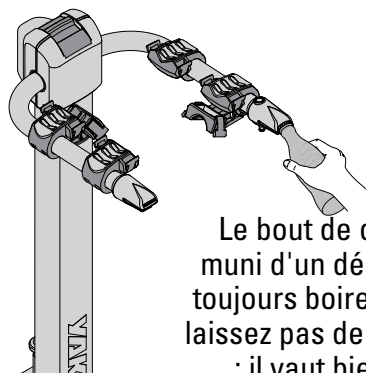

DÉCAPSULEUR

Le bout de chacun des bras est muni d'un décapsuleur. On devrait toujours boire avec modération. Ne laissez pas de déchets derrière vous : il vaut bien mieux recycler !

CONSERVER CES INSTRUCTIONS !

YAKIMA LITERIDER 2&3 **ES**

Para su
seguridad

Registro de
garantía en
línea

YAKIMA.com

3 BICICLETAS (1X)

2 BICICLETAS (1X)

CORREA LARGA (1X)

CORREA DE RUEDA (1X)

PERNO (1X)

ARANDELA PLANA (2X)

TUERCA (1X)

LLAVE HEXAGONAL
GRANDE (1X)

LLAVE DE AJUSTE (1X)

LLAVE HEXAGONAL
PEQUEÑA (1X)

LLAVES (2X)

CORREAS ZIP STRIP
2 BICICLETAS (6X)

CORREAS ZIP STRIP
3 BICICLETAS (9X)

COMPRAR POR SEPARADO:

TubeTop: Requerido en las bicicletas para damas, o en las que tienen el tubo superior en ángulo. Pieza #8002531


Para toda compra de accesorios Yakima, visite Yakima.com o póngase en contacto con un distribuidor local.



ADVERTENCIA IMPORTANTE

ES FUNDAMENTAL QUE TODOS LOS PORTAEQUIPAJES Y ACCESORIOS YAKIMA ESTÉN FIJADOS DE MANERA CORRECTA Y SEGURA AL VEHÍCULO. UNA INSTALACIÓN DEFICIENTE PODRÍA CAUSAR UN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO Y PROVOCAR HERIDAS GRAVES O LA MUERTE A USTED O A TERCEROS. USTED ES RESPONSABLE DE LA FIJACIÓN SEGURA DE LOS PORTAEQUIPAJES Y ACCESORIOS AL VEHÍCULO. VERIFICANDO LAS UNIONES Y AMARRES ANTES DE UTILIZARLOS E INSPECCIONANDO PERIÓDICAMENTE EL AJUSTE DE LOS PRODUCTOS, SU DESGASTE Y POSIBLES DAÑOS. POR ELLO, DEBE LEER Y COMPRENDER TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE VIENEN CON LOS PRODUCTOS YAKIMA ANTES DE INSTALARLOS O USARLOS. SI NO ENTIENDE TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS, O NO TIENE EXPERIENCIA EN MECÁNICA O NO ESTÁ FAMILIARIZADO CON LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN, HAGA INSTALAR EL PRODUCTO POR UN INSTALADOR PROFESIONAL.


1 INSTALE LA ESPIGA.

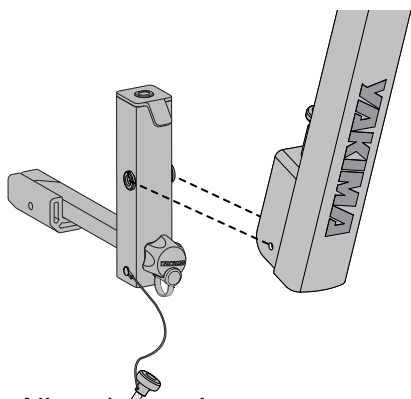

Alinee los agujeros como se muestra para ensamblar la espiга con el mástil (éste debe estar inclinado). Para facilitar el armado, instale primero la lengüeta en el enganche del vehículo.

2 ASEGURE LA ESPIGA.

- Instale el perno y una arandela plana.
- Agregue una segunda arandela y enrosque la tuerca.

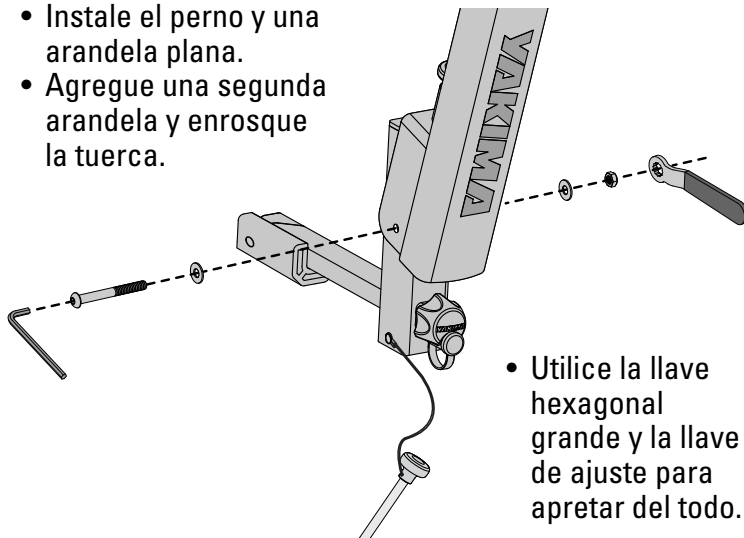


- Utilice la llave hexagonal grande y la llave de ajuste para apretar del todo.

3 SI EL ENGANCHE DEL VEHÍCULO ES DE 1 1/4": SAQUE EL ADAPTADOR DE ENGANCHE DE 2".




PARA ENGANCHES DE 2": PASE A LA ETAPA SIGUIENTE.

Utilice la llave hexagonal pequeña para desenroscar el tornillo del adaptador.

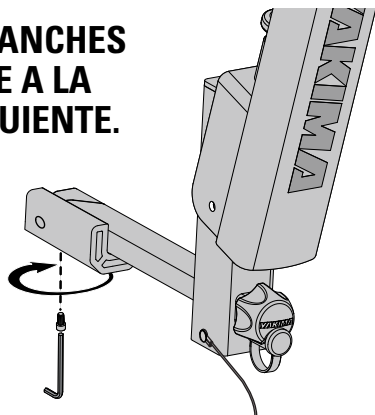


Retire el adaptador de la espiга.

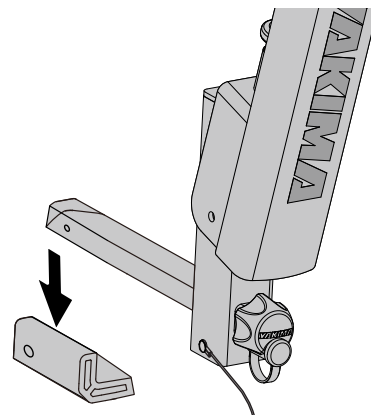

4 INTRODUZCA LA ESPIGA EN EL ENGANCHE DEL VEHÍCULO.





¡NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI LA RUEDA DE AUXILIO ENTORPECE LA INSTALACIÓN!

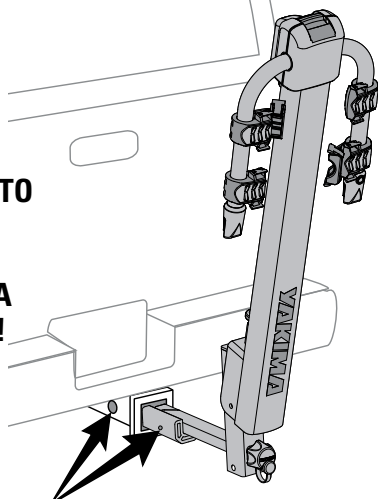


Haga coincidir los agujeros del receptor con los de la espiга.

5 ¡EL MÁSTIL DEL PORTABICICLETAS LITERIDER DEBE ESTAR TRABADO EN SU POSICIÓN VERTICAL ANTES DE CARGAR LAS BICICLETAS O DE PONER EL VEHÍCULO EN MOVIMIENTO!

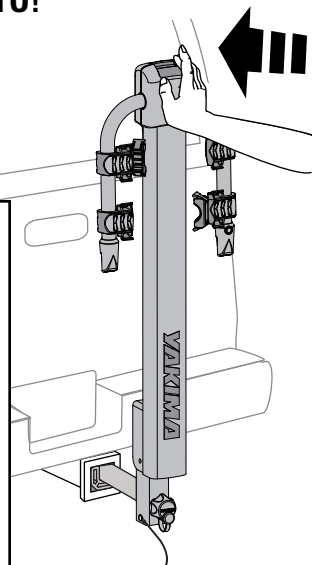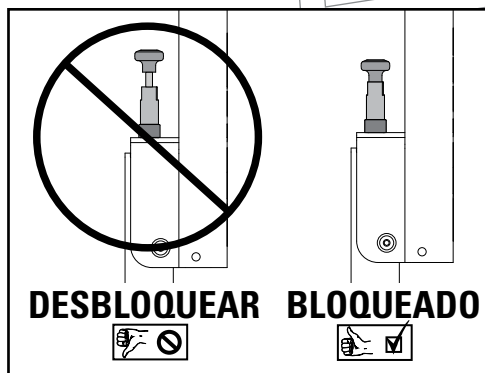

6 APRIETE LA PERILLA DE CIERRE.

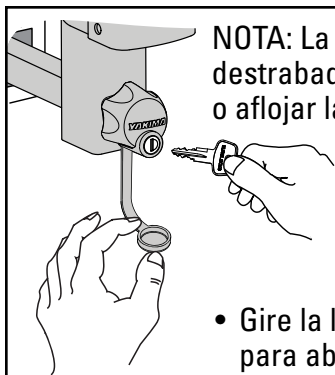


NOTA: La cerradura debe estar destrabada para poder apretar o aflojar la perilla.

- Retire el protector de suciedad.
- Gire la llave en sentido horario para abrir la cerradura.



Aquí se debe utilizar un perno de seguridad.

- Introduzca el perno de seguridad.
- Apriete la perilla hasta que no quede ningún juego entre la espiga y el receptor.
- Cíérrela con llave.
- Vuelva a instalar el protector de suciedad.

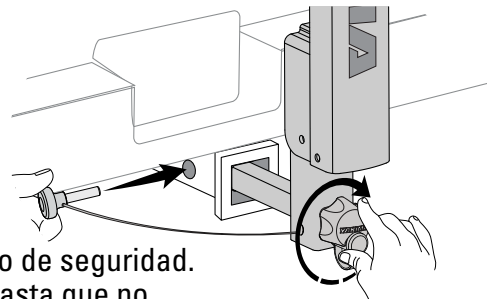

NOTA: Cuando está trabada, la perilla gira libremente, por lo tanto es imposible aflojarla.


7 SUBA LOS BRAZOS DE SOPORTE.

Tire de la palanca para destrabar los brazos de soporte que están bajados.




PRECAUCIÓN

¡Mantenga los dedos alejados de TODAS las piezas móviles!

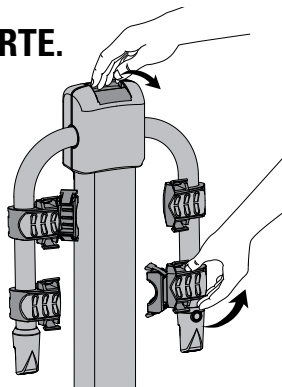


SUBA COMPLETAMENTE LOS BRAZOS DE SOPORTE.

Los brazos quedarán trabados en esta posición.

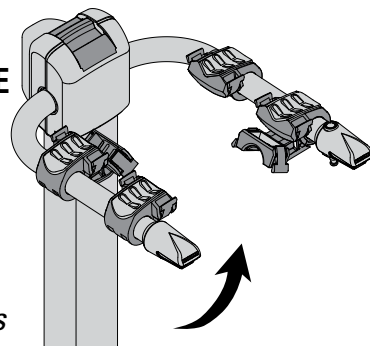

8 CARGUE PRIMERO LA BICICLETA MÁS PESADA.

- Cargue siempre la primera bicicleta de manera que la cadena quede del lado opuesto al vehículo.
- Comprima los estabilizadores contra el cuadro de la bicicleta.
- Estabilice el cuadro de la bicicleta en la cuna de apoyo. Acomode las bicicletas de manera que queden lo más estabilizadas posible.

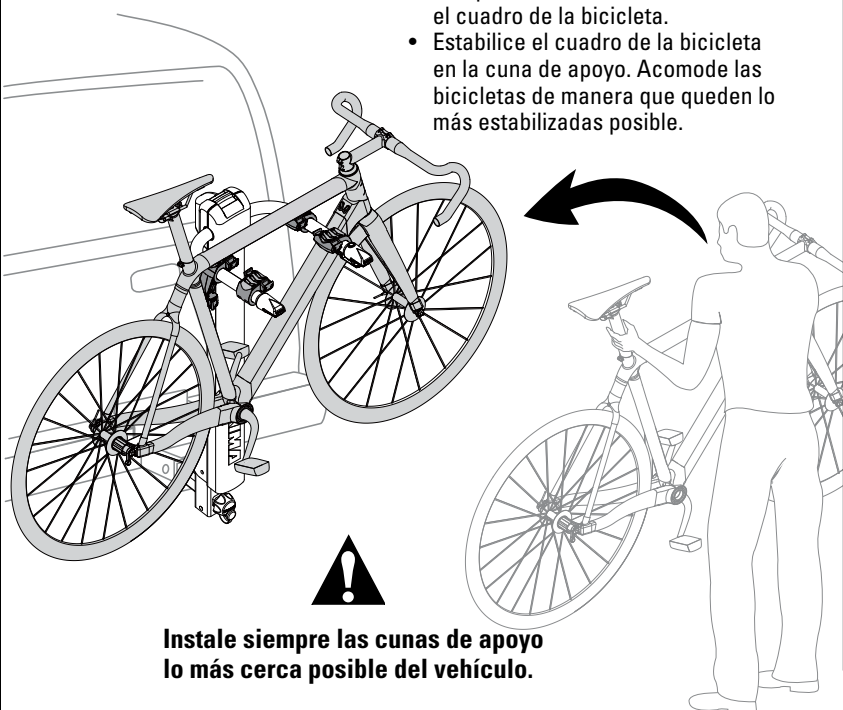


Instale siempre las cunas de apoyo lo más cerca posible del vehículo.

Para transportar su bicicleta con toda seguridad, es posible que necesite utilizar un TubeTop de Yakima (vea la cubierta).





Si las bicicletas no se cargan correctamente, se pueden provocar daños materiales, heridas corporales o la muerte.

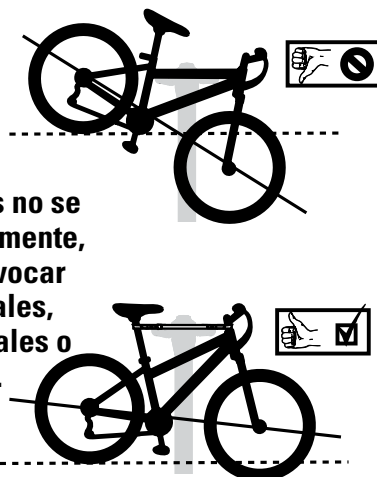

Las bicicletas deben quedar lo más horizontal posible para evitar que toquen el suelo o que se caigan.


9 Tire firmemente de las correas Zip Strip diagonalmente sobre el cuadro y engánchelas en su lugar.

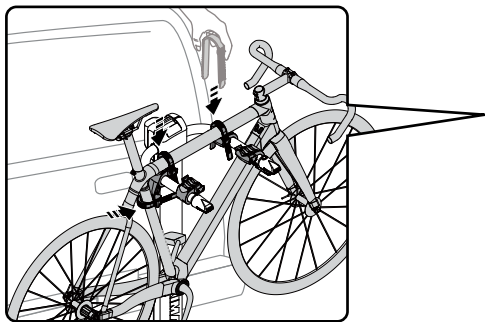

Monte el marco de la bicicleta sobre los soportes de manera que quede lo más estable posible.

Tire firmemente de las fajas de sujeción en forma diagonal sobre el chasis; engánchelas en su posición.

Altere la dirección de las bicicletas para evitar que interfieran entre si.

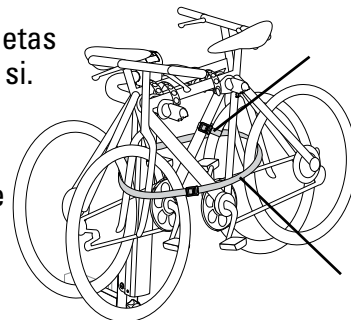

10 Cargue las otras bicicletas.


- Utilice la correa de rueda para atar el cuadro a la rueda delantera de la bicicleta que está más cerca del vehículo.
- Utilice la correa larga para atar las bicicletas al mástil del LiteRider.
- Asegure los extremos flojos de las correas.

11 Incline el mástil hacia abajo para acceder a la parte posterior:


- Descargue las bicicletas.
- Empuje la parte superior del mástil hacia el vehículo, tirando de la perilla hacia arriba al mismo tiempo.
- Incline cuidadosamente el mástil hacia abajo.
- Cuando haya terminado, asegúrese de colocar nuevamente el mástil en la posición vertical y de trabarlo.




PRECAUCIÓN: ¡MANTENGA LOS DEDOS ALEJADOS DE TODAS LAS PIEZAS MÓVILES!



TIRE

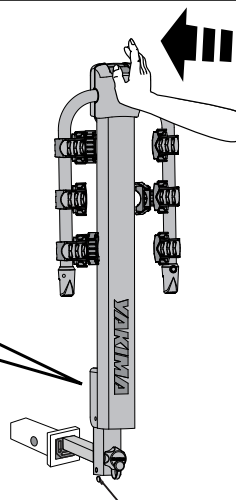


Nunca incline el mástil hacia abajo con bicicletas cargadas.

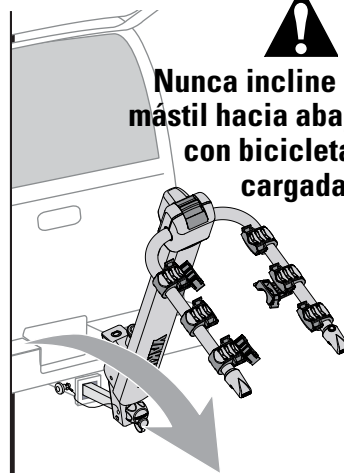


PRECAUCIÓN: ¡NUNCA MUEVA EL VEHÍCULO CON EL PORTABICICLETAS LITERIDER EN LA POSICIÓN INCLINADA! TIRE DEL MÁSTIL PARA ASEGURARSE DE QUE LA PERILLA ESTÁ EN LA POSICIÓN DE BLOQUEO.

12 Baje los brazos de soporte cuando no se usan.

- Tire de la palanca hacia adelante para destrabar los brazos.
- Siga tirando de la palanca mientras levanta un poco los brazos de soporte.
- Baje los brazos de soporte.


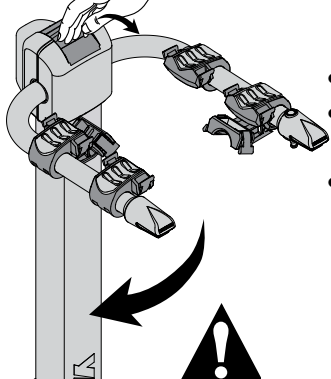


Asegúrese de que los brazos de soporte quedan trabados cuando están para abajo.



13 Utilice el cable con cerradura para Trabar las bicicletas al LiteRide.

- Saque el cable con cerradura del compartimento que se encuentra en la parte posterior del mástil.
- Pase el cable a través del cuadro de la bicicleta.
- Introduzca la cerradura en la clavija que se encuentra en el extremo del brazo de soporte.
- Círrrela con llave.

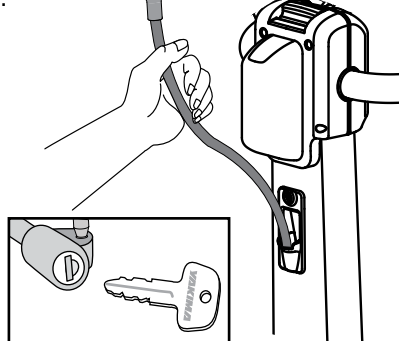

14 REALICE LAS VERIFICACIONES DE SEGURIDAD.


- El mástil debe estar trabado antes de que el vehículo se ponga en movimiento.
- Cerciórese de que las correas están enganchadas de manera segura en los cuadros de las bicicletas.
- Reemplace las correas ZipStrip que estén gastadas o deshilachadas.
- Cerciórese de que todo el material está asegurado de acuerdo a las instrucciones.
- Asegúrese de que los neumáticos de las bicicletas no quedan cerca del escape caliente del vehículo.



SI SU VEHÍCULO TIENE UNA PORTEZUELA TRASERA:
EN CIERTOS VEHÍCULOS LA INTERFERENCIA CON LA PORTEZUELA ES INEVITABLE. TENGA CUIDADO CUANDO ABRA LA PORTEZUELA.



¡El mástil del portabicicletas LiteRide debe estar trabado en su lugar antes de cargar las bicicletas o de poner el vehículo en movimiento!

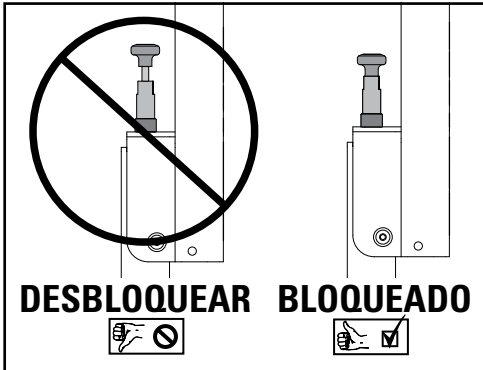

LÍMITES DE CARGA IMPORTANTES

LiteRide para 2 bicicletas - Peso total, 70 lb/32 kg

LiteRide para 3 bicicletas - Peso total, 90 lb/41 kg

— Uso —

- No conduzca fuera de las rutas porque podría dañarse el vehículo, el receptor de enganche o las bicicletas.
- No transporte bicicletas con asientos para bebés, cestas, protectores de rueda, cubrebicicletas o bicicletas con motor.
- No transporte bicicletas en tándem o plegables.
- Tenga cuidado de que las bicicletas no toquen el suelo en la entrada de auto.
- Conduzca lentamente en zonas con badenes, sin superar las 5 a 10 mph (8 a 16 km/h) de velocidad.

— Instalación —

- No utilice este producto con extensores del enganchador. Utilice con este producto únicamente adaptadores Yakima. No use adaptador de lengüeta de ninguna otra marca.
- No instale este producto si la rueda de auxilio entorpece la instalación.
- No lo instale en remolques, casas rodantes o vehículos recreativos.
- Retire este portabicicletas antes de entrar en un lavadero automático de vehículos y cuando no lo utilice.

ADVERTENCIA




Las piezas de montaje pueden aflojarse con el tiempo. Verifique antes de cada uso y ajuste si es necesario. Si no se realizan las verificaciones de seguridad se pueden provocar daños materiales, heridas corporales o la muerte.

MANTENIMIENTO

Utilice periódicamente un lubricante no soluble en agua en las piezas móviles de metal. Utilice un paño suave con agua y detergente ligero para limpiar las piezas de caucho.



¡Asegúrese de leer toda la información sobre las precauciones y la garantía que acompañan estas instrucciones!

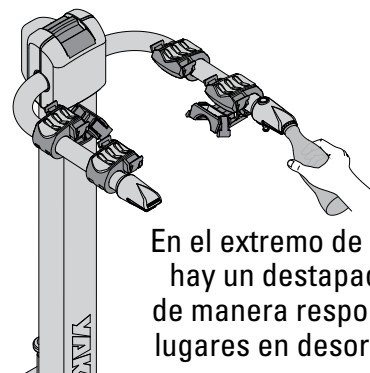

DESTAPADOR

En el extremo de cada brazo de soporte hay un destapador de botellas. Beba de manera responsable, nunca deje los lugares en desorden y recicle siempre.

¡ CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES !